
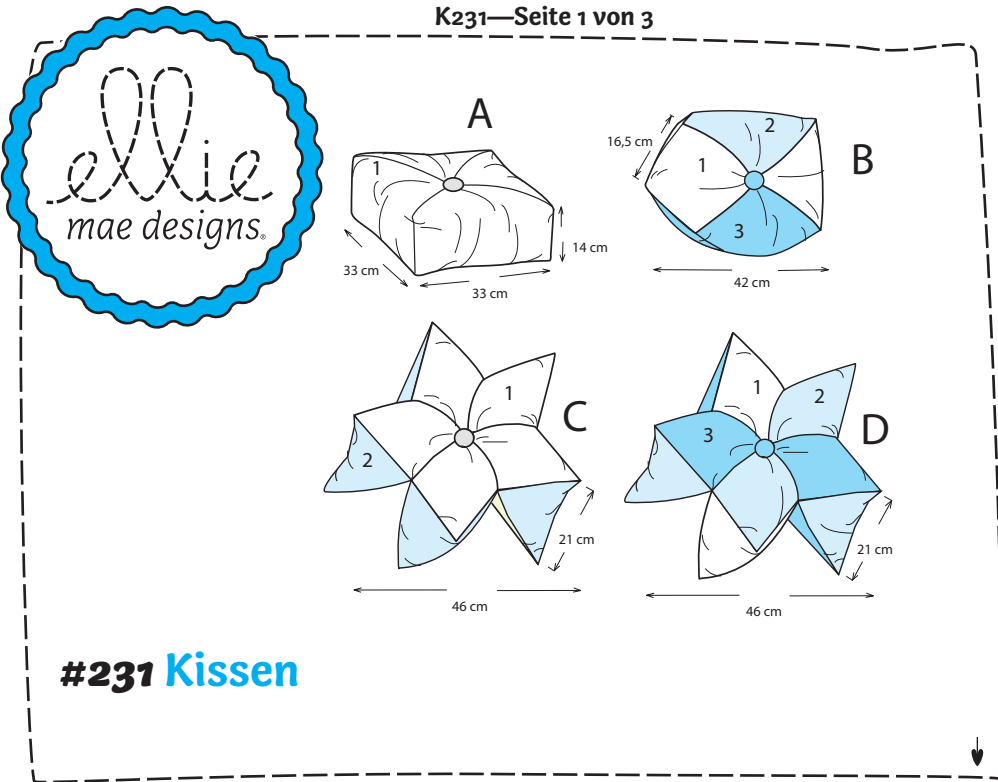




#231 Kissen

Für den optimalen Näherfolg:

 Den Stoff so vorwaschen, wie Sie auch das fertige Stück waschen möchten.


Den Stoff bügeln, um ungewollte Falten zu entfernen.

Sie sind vielleicht versucht, das Bügeln auszulassen, aber das Bügeln vor dem Zuschneiden ergibt ein professionelleres Ergebnis.



Die folgenden Schnitt-Teile sind im Schnittmuster enthalten.

1. Kissen Modell A
2. Oberteil Modell B
3. Unterteil Modell B
4. Oberteil Modell C
5. Unterteil Modell C
6. Seitenteil Modell C
7. Oberteil Modell D
8. Unterteil Modell D
9. Seitenteil Modell D

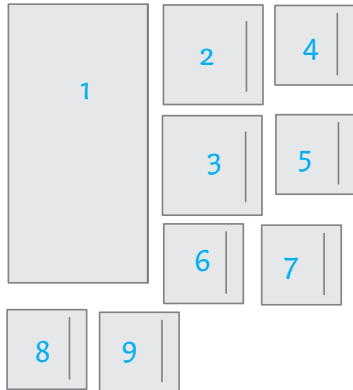

Für Modell A: Schnitt-Teil 1 verwenden.

Für Modell B: Schnitt-Teile 2 und 3 verwenden.

Für Modell C: Schnitt-Teile 4 bis 6 verwenden.

Für Modell D: Schnitt-Teile 7 bis 9 verwenden.


Die Schnitt-Teile für das gewählte Stück auswählen. Die Teile zuschneiden. Mit einem Bügeleisen ohne Dampf die Teile glätten, damit ein akkurates Zuschneiden möglich ist.



Die Schnittlagepläne zeigen, wie die Schnitt-Teile zum Zuschneiden auf dem Stoff platziert werden können. Die Teile entsprechend der Zeichnungen auf dem Stoff ausrichten. Eventuell sind noch zusätzliche Informationen bei den Lageplänen mit angedruckt. Die Lagepläne sind nur ein Richtwert. Eine Farblegende befindet sich oberhalb der Zuschneidenpläne, um die rechten und linken Seiten der Stoffe und der Papierteile kenntlich zu machen. Zudem enthält diese zusätzliche Stoffinformationen, die für dieses Schnittmuster relevant sind.


Ist im Zuschneideplan ein  oder  Symbol, gibt es noch weiterführende Anweisungen für diese Schnitt-Teile.

Der Fadenlauf mit einem Pfeil ist auf jedem Schnitt-Teil aufgezeichnet. Den Schnitt so auf den Stoff auflegen, dass die Pfeile alle in dieselbe Richtung zeigen. Es ist wichtig, dass die Pfeile parallel zum Fadenlauf des Stoffes ausgerichtet sind. Hierfür den Pfeil des Schnitts in gleichmäßigem Abstand zur Stoffkante laufen lassen.



Verwenden Sie Gewichte oder Stecknadeln, um den Papierschnitt an Ort und Stelle zu halten.

Die Teile mit einer Schere zuschneiden.



Wenn Sie einen Rollschieber verwenden, ist eine kleinere Klinge besser für enge Kurven.

Zuschneide-Legende

rechte Stoffseite
linke Stoffseite

Papierschnitt mit der bedruckten Seite oben

Papierschnitt mit der bedruckten Seite unten


Einlage

Zuschneide-Anweisung

KISSEN A

Stoff 115 cm

Stoff, Einlage




Die Reste des Stoffs zum Überziehen der Knöpfe aufbewahren.


KISSEN B

Stoff 115 cm


Stoff 1



Stoff 2,3

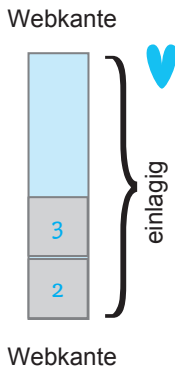

Einlage



Die Reste des Stoffs zum Überziehen der Knöpfe aufbewahren.


KISSEN C

Stoff 115 cm


Stoff 1



Stoff 2



Einlage




Die Reste des Stoffs zum Überziehen der Knöpfe aufbewahren.


KISSEN D

Stoff 115 cm


Stoff 1,2



Stoff 3



Einlage



Die Reste des Stoffs zum Überziehen der Knöpfe aufbewahren.



Markieren

Zum Übertragen von Markierungen und Umbrüchen auf dem Stoff einen wasserlöslichen Stift, Kreide oder einen Zauberstift verwenden. Immer auf der linken Stoffseite markieren, wenn nichts anderes angegeben ist. Werden Markierungen auf der rechten Stoffseite benötigt, diese mit Stecknadeln, Heftstichen oder dem Zauberstift anzeichnen.




Ein Zauberstift kann je nachdem mit Wasser oder auch Hitze wieder entfernt werden. Testen Sie bitte unbedingt vor der Verwendung immer an einem Reststück Stoff, wie sich der Stift entfernen lässt.

Passzeichen werden zum akkuraten Zusammensetzen der entsprechenden Teile verwendet, sowie zum Hervorheben spezieller Ansatzmarkierungen. Es ist sehr wichtig, dass Passzeichen vor dem Abnehmen des Papierschnitts auf den Stoff übertragen werden. Einfach geht es, wenn am Passzeichen ein kleiner Knips auf der Nahtzugabe in den Stoff geschnitten wird.





Erinnerung: KLEINE Knipse - WENIGER ALS nahtzugaben-breit einschneiden. Bei einer 6 mm Nahtzugabe sollte der Knips nicht tiefer als 3 mm sein.




Die Passzeichen sind erhaben illustriert, nicht bündig mit der Schnittkante. Dies ist nur zur Verdeutlichung.

Nahtzugaben


1,3 cm Nahtzugaben sind im Schnittmuster an allen Nähten bereits und alle Nähte werden mit mittellangem Geradstich gesteppt, wenn nichts anderes notiert ist.



Zum Versäubern (entweder einzelner Kanten oder gemeinsame Nahtzugaben) einen breiten Zickzack mittlerer Länge oder die Overlock verwenden. Alternativ die in der Nähmaschinen-Anleitung empfohlenen Stiche verwenden.

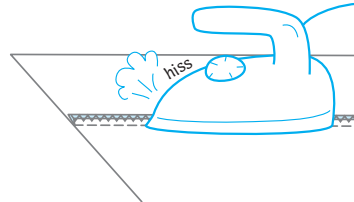

Die Nahtzugaben zu einer Seite bügeln, wenn nichts anderes angegeben ist.



Jetzt Geht's los!


Näh-Legende

rechte Seite Stoff 1
rechte Seite Stoff 2
rechte Seite Stoff 3
linke Stoffseite
Volumenvlies


KISSEN A

1,3 cm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




1. Volumenvlies auf die linke Seite des Kissens heften, dabei die Heftnaht auf der Nahtzugabe platzieren.

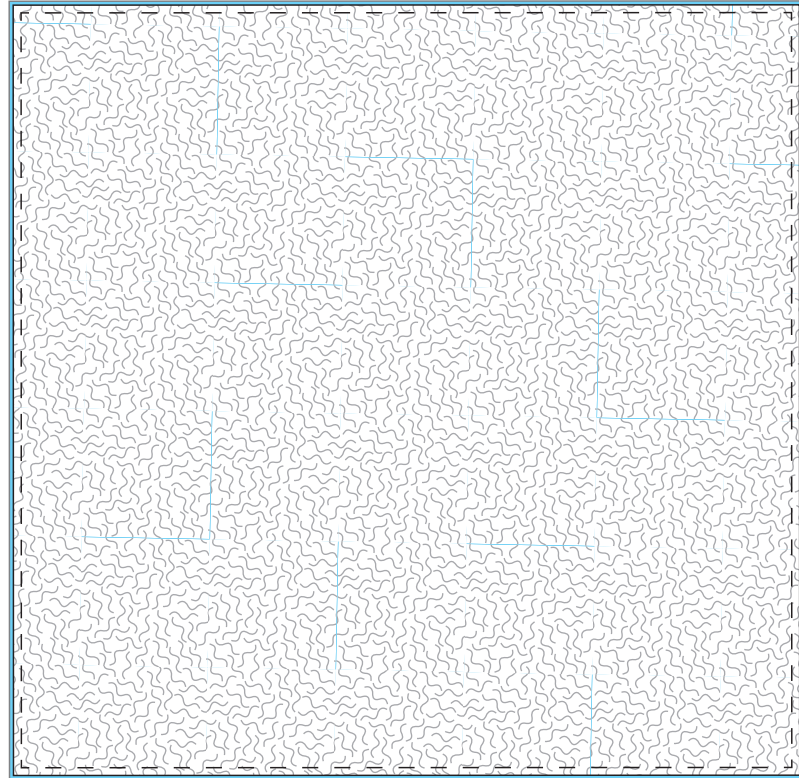

2. Das Kissen der Länge nach rechts auf rechts falten, die Kanten sind bündig. Die Ober- und Unterkante zwischen den Punkten steppen, dabei eine Wendeöffnung zwischen den inneren Punkten an der oberen Ecke offen lassen. Entlang gder Stepplinie an der oberen und unteren Ecke steppen.

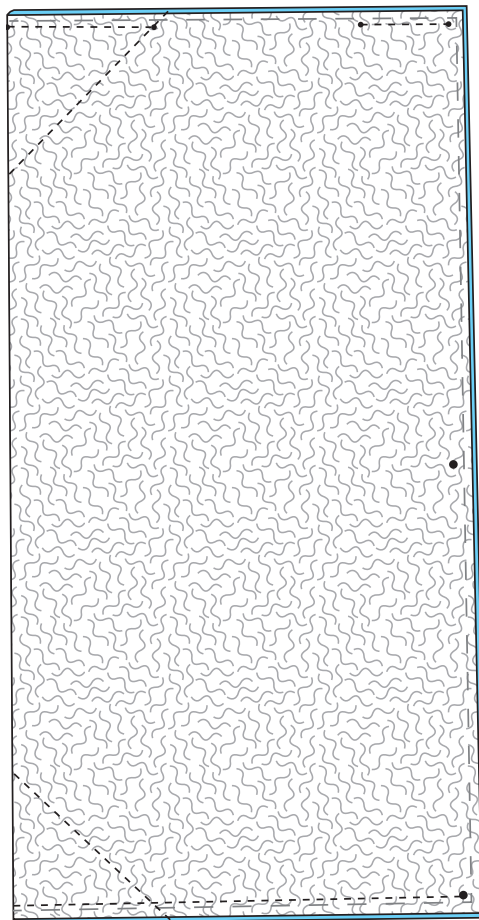

Kissen öffnen. Das Kissen quer rechts auf rechts falten, die Schnittkanten sind bündig. Die Seitenkanten zwischen den Punkten steppen. Entlang der Stepplinie an den seitlichen Ecken steppen.

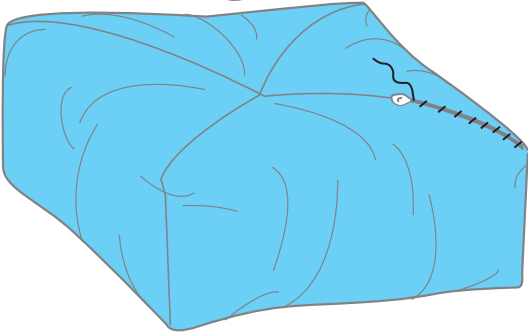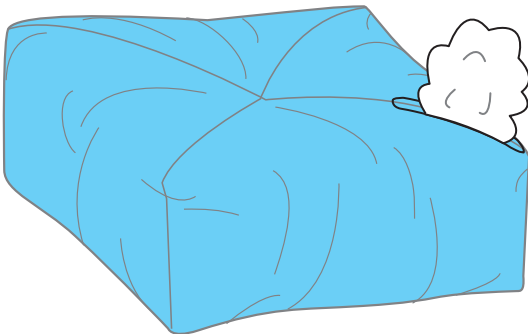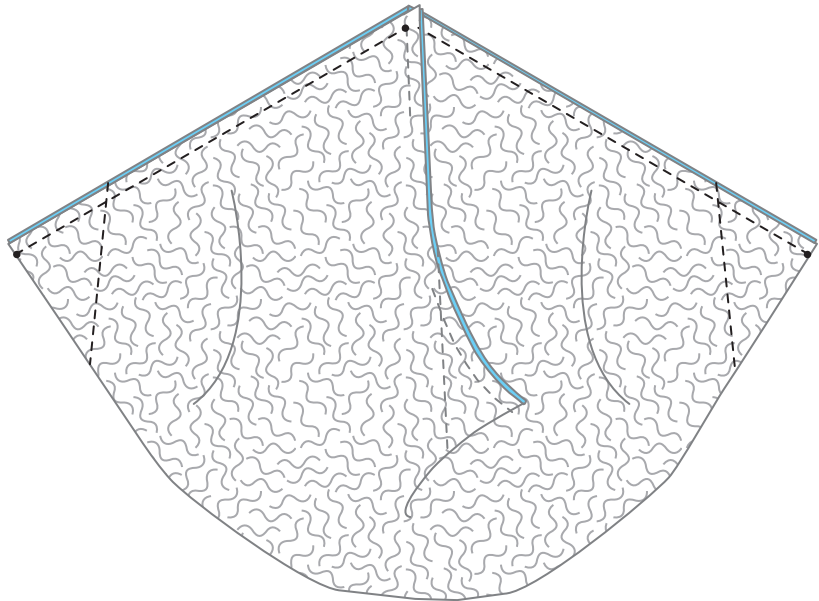


3. Kissen auf rechts wenden, bügeln. Mit Bastelwatte bis zur gewünschten Festigkeit füllen; die Nahtzugaben an der Öffnung einschlagen und mit Handstichen annähen.



4. Knöpfe mit Restsstoff gemäß Packungsanleitung überziehen.


Die Mitte mit den Knöpfen wie gezeigt tuften: Mit einer dicken Polsternadel und dickem Faden den Knopf annähen. Hierzu die Nadel einfädeln, die Nadel in die Mitte des Kissens von der Unterseite her einstechen, an der Oberkante dort ausstechen, wo sich die 4 Teile des Kissens treffen. Nadel durch den Knopf führen und wieder zurück in das Kissen. Nadel durch den verbleibenden Knopf ziehen, fest anziehen und die Fadenenden fest verknoten. Fadenenden zurückschneiden.

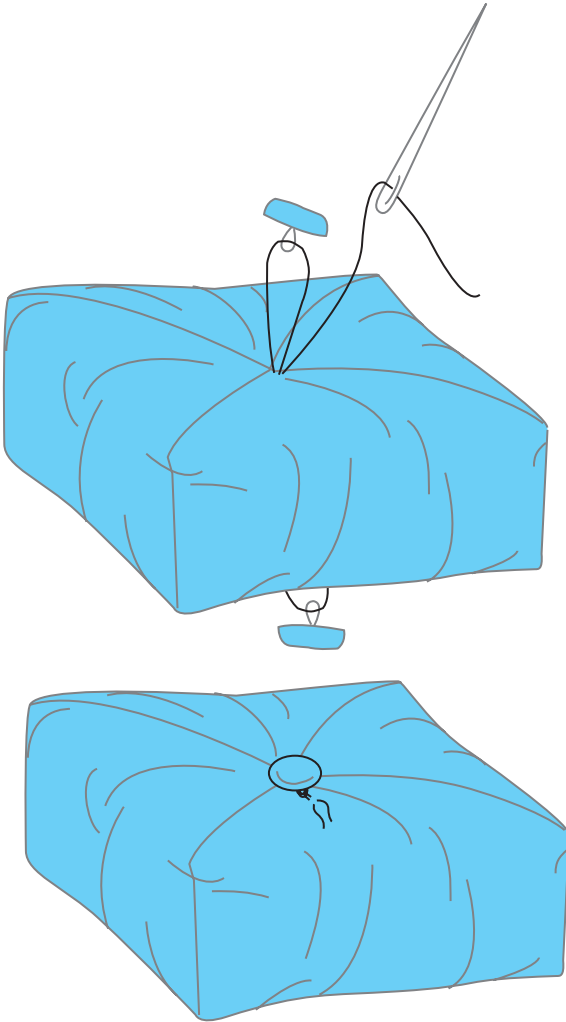


KISSEN B

1,3 cm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


1. Das Volumenvlies auf die linke Seite der Ober- und Unterteile aus Stoff 1, 2 und 3 heften, dabei die Heftnaht auf der Nahtzugabe halten.

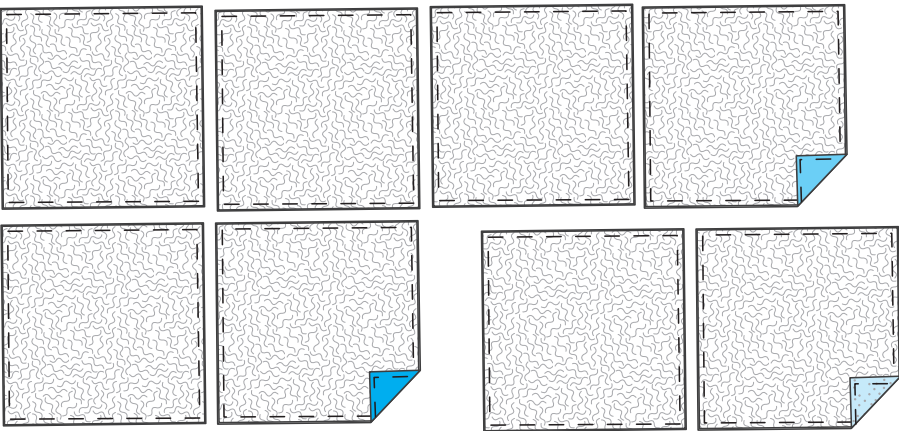

2. Das Stoff 2 Oberteil und das Stoff 3 Oberteil auf ein Stoff 1 Oberteil rechts auf rechts aufstecken, die Punkte treffen aufeinander. Zwischen den Punkten wie gezeigt steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

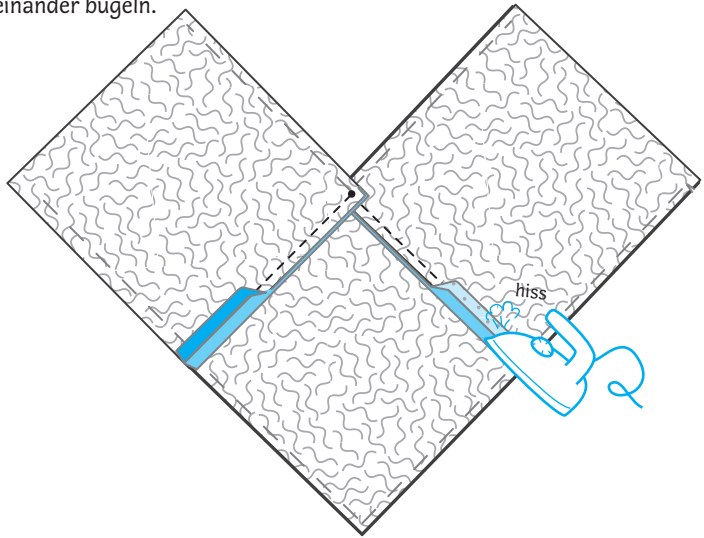


Ein weitere Stoff 1 Oberteil auf das Stoff 2 und Stoff 3-Oberteil rechts auf rechts aufstecken, die Punkte treffen aufeinander. Zwischen den Punkten wie gezeigt steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

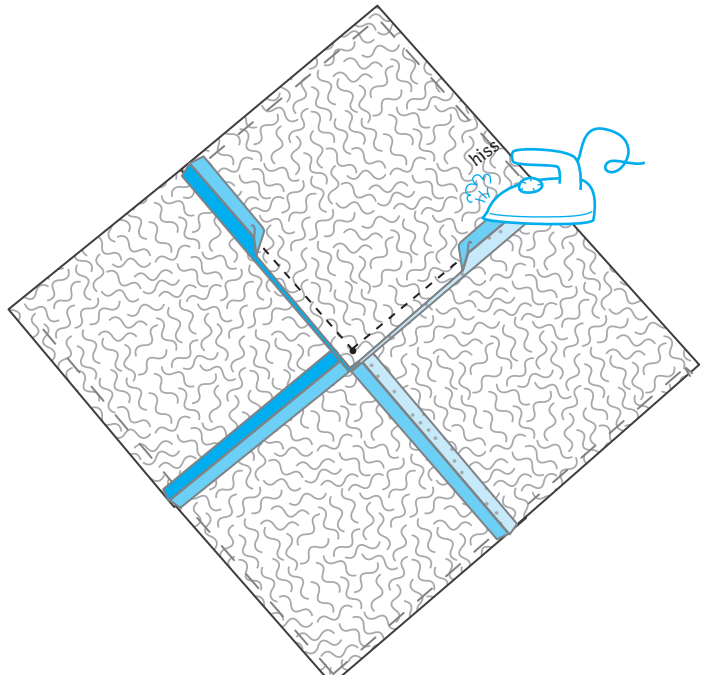


Für die Unterteile wiederholen.

3. Das Oberteil rechts auf rechts auf das Unterteil aufstecken, die Ecken des Oberteils treffen auf die mittleren Seiten des Unterteils, die Schnittkanten sind bündig. Zwischen den Punkten steppen, dabei eine Wendeöffnung an einer Seite offen lassen.

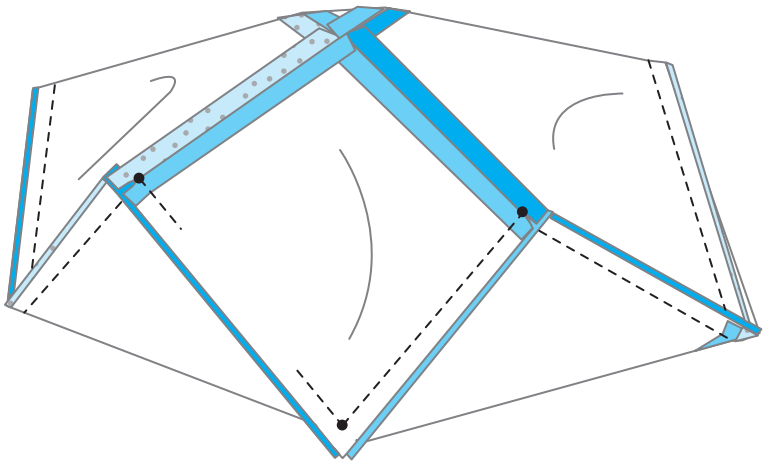

4. Kissen durch die Öffnung an der Seite wenden und bügeln. Mit Bastelwatte bis zur gewünschten Festigkeit füllen; die Nahtzugaben an der Öffnung einschlagen und mit Handstichen annähen.

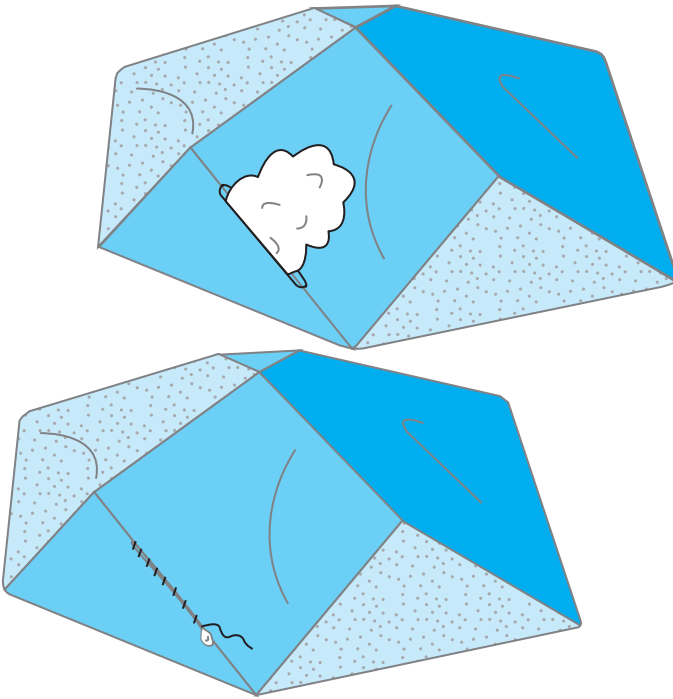



Knöpfe mit Kontraststoff beziehen und in der Mitte des Kissens wie bei Kissen A, Schritt 4 erklärt aufnähen.

KISSEN C

1,3 cm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

1. Das Volumenvlies auf die linke Seite des Stoff 1 Oberteils, des Stoff 1 Unterteils und der Stoff 2 Seitenteile heften, dabei die Heftnaht auf der Nahtzugabe halten.

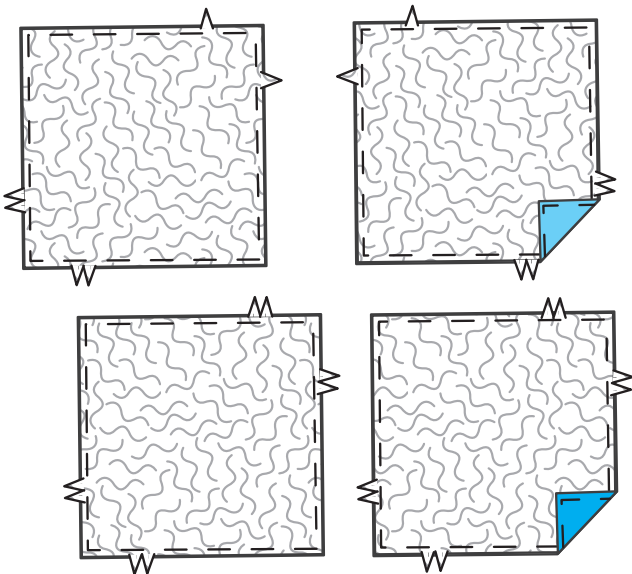


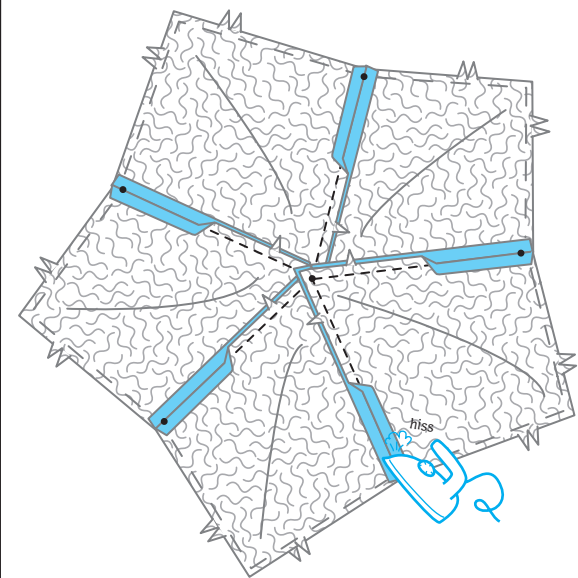


2. Die Stoff 1 Oberteile rechts auf rechts aufeinander stecken, die Passzeichen und oberen Nähte treffen wie gezeigt aufeinander. Zwischen den Punkten steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

Für die Stoff 1 Unterteile wiederholen.


3. Die Stoff 2 Seitenteile auf die Außenkante der Oberteile rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen und Seitennähte treffen wie gezeigt entsprechend aufeinander. Teile zwischen den Punkten steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

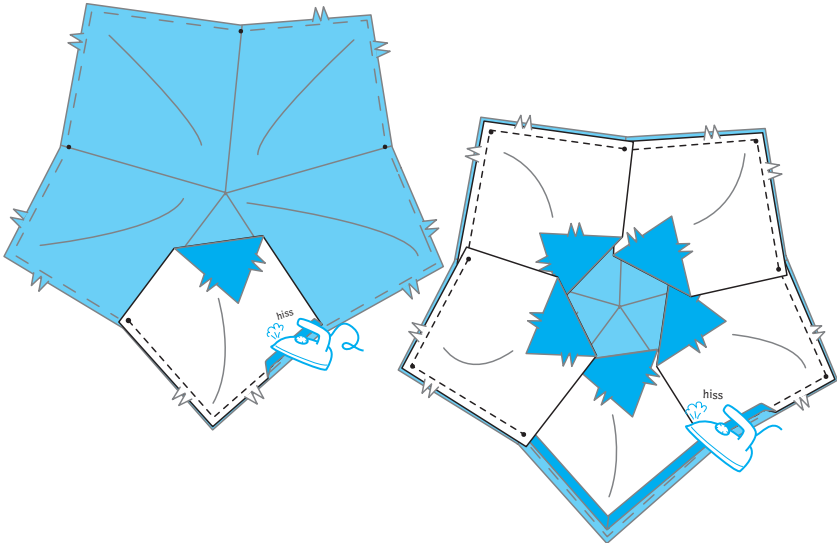

Das Unterteil rechts auf rechts auf die Seitenteile aufstecken, die Passzeichen und verbleibenden Seitennähte treffen entsprechend aufeinander. Teile zwischen den Punkten steppen, dabei eine Wendeöffnung an einer Seite offen lassen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

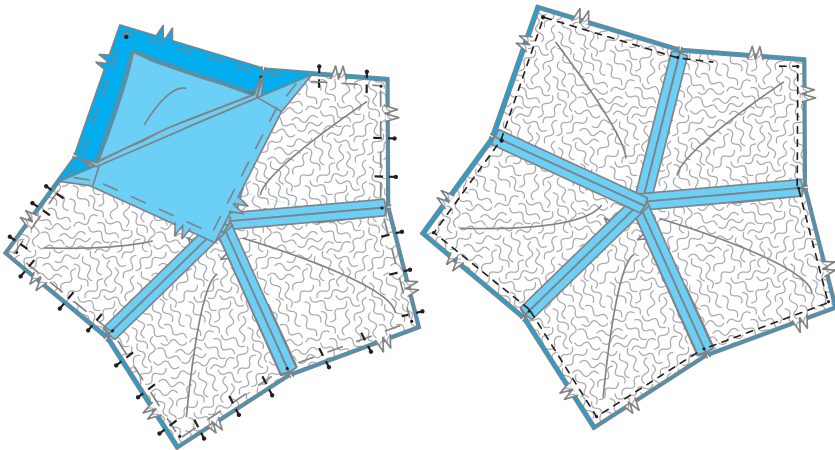

4. Kissen durch die Wendeöffnung wenden und bügeln. Mit Bastelwatte bis zur gewünschten Festigkeit füllen; Nahtzugaben an der Öffnung einschlagen und die Öffnung mit Handstichen schließen.

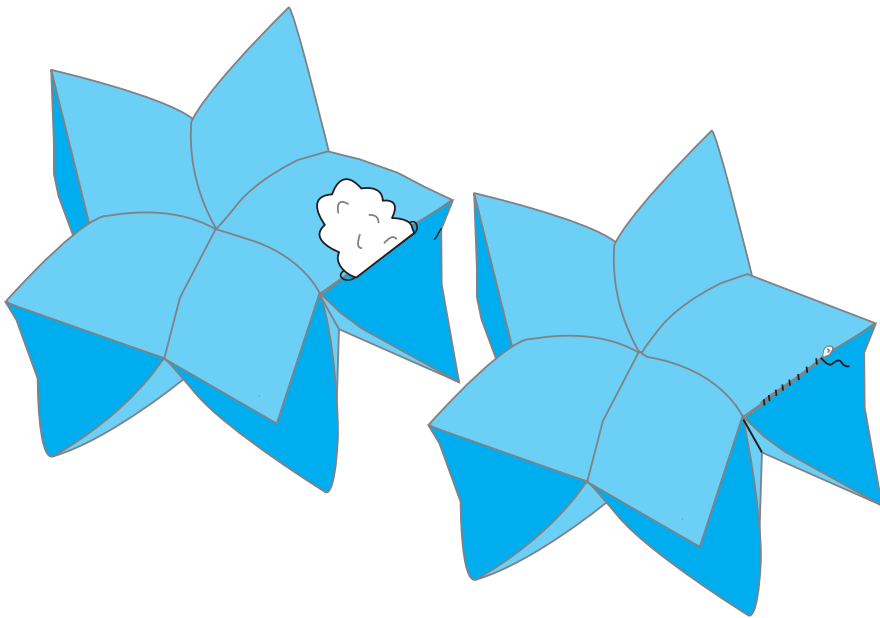


Knöpfe mit Kontraststoff beziehen und in der Mitte des Kissens wie bei Kissen A, Schritt 4 erklärt aufnähen.


KISSEN D

1,3 cm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

1. Das Volumenvlies auf die linke Seite der Stoff 1, 2, 3 Ober-, Unter- und Seitenteile heften, dabei die Heftnaht auf der Nahtzugabe halten.

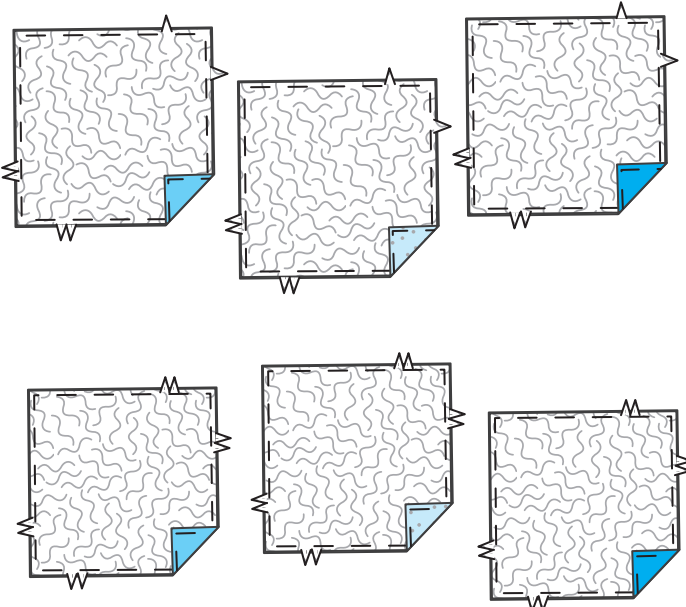


2. Die Stoff 1, 2 und 3 Oberteile rechts auf rechts aufeinander stecken, die Passzeichen treffen aufeinander, die Farben wie gewünscht abwechselnd verwenden. Zwischen den Punkten steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

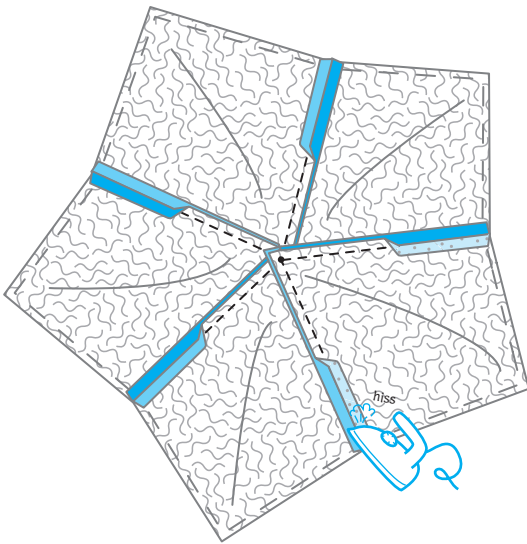


Für die Unterteile aus Stoff 1, 2 und 3 wiederholen.

3. Die Stoff 1, 2 und 3 Seitenteile auf die Außenkante der Oberteile rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander, die Farben wie gewünscht abwechselnd verwenden. ewünscht abwechselnd verwenden. Zwischen den Punkten steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln.

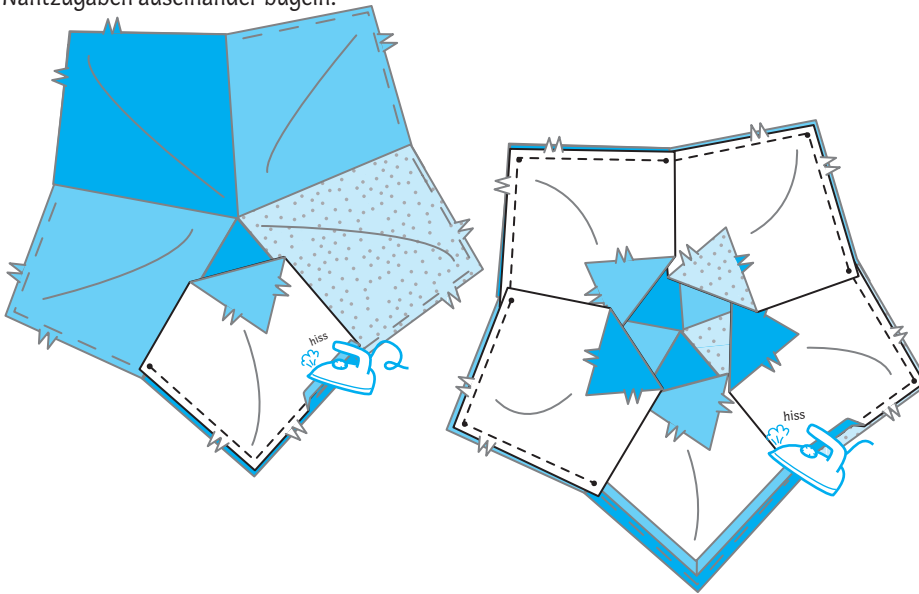

Die Unterteile wie bei Kissen C, Schritt 3 beschrieben auf die Seitenteile aufstecken und steppen.

4. Kissen durch die Wendeöffnung wenden und bügeln. Mit Bastelwatte bis zur gewünschten Festigkeit füllen; Nahtzugaben an der Öffnung einschlagen und die Öffnung mit Handstichen schließen.

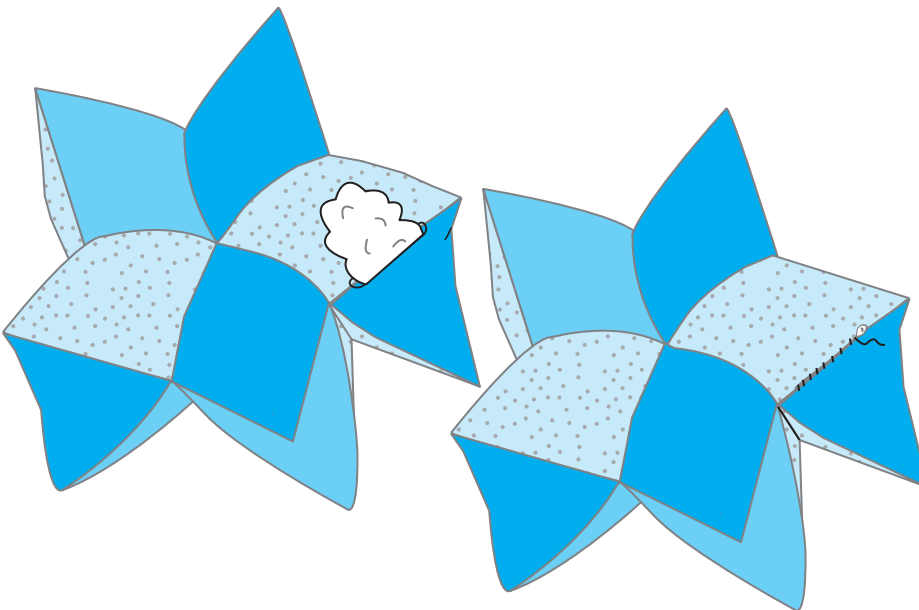

Knöpfe mit Kontraststoff beziehen und in der Mitte des Kissens wie bei Kissen A, Schritt 4 erklärt aufnähen.

